

# ANSCHÜTZ

EINFACH EINS WERDEN!

## Mod. 1416 D

### System Match 64:

Das Verschlussystem ist ein Zylinderverschluss mit Kurvenspannung, Krallenauszieher, zusätzlichem Patronenhalter und Ausstosser. Für eine Zielfernrohrmontagedient die 11 mm breite, im ANSCHÜTZ WaveStyle gestaltete Prismenschiene oder zusätzliche Gewindebohrungen. Eine seitlich rechts liegende Schiebesicherung blockiert im gesicherten Zustand den Abzug und hebt gleichzeitig Fanghebel und Klinke ab. Die Verschlusskammer kann im gesicherten Zustand geöffnet werden. Dadurch besteht die Möglichkeit, im gesicherten Zustand die Waffe zu entladen.

### Barreled Action Match 64:

This is a bolt action with cam cocking, claw extractor, additional cartridge holder and ejector. Telescopic sight mounting is by an 0.43" wide ANSCHÜTZ Wave Style V-block dovetail rail or by additional drilled and tapped holes. The sliding safety catch on the right hand side blocks the trigger sear in the safe position and simultaneously lifts the trigger sear and bolt release latch. The bolt can also be opened in the safe position, allowing unloading the firearm with the safety engaged.

### Classic Schaft:

Führiger, handlich klassischer Jagdschaft aus lackiertem Nussbaumholz. Mit geradem Schafrücken ohne Backe, griffig geschnittene deutsche Fischhaut an Pistolengriff und Vorderschaft. Mit schwarzer Kunststoffschaffkappe und Riemenbügelösen (Studs).

### Classic stock:

Well-balanced, handy classical lacquered hunting stock made of walnut. With straight comb without cheek piece, non-slip checkering on pistol grip and forend. With black synthetic butt plate and sling swivel studs.



**Modell 1416 D Nuss Classic,  
23" Lauf, Kaliber .22 l.r.  
Model 1416 D Walnut Classic,  
23" barrel, caliber .22 l.r.**

**Best.-Nr.: 008054** (rechts · right)



#### KL = Klappvisier

Das in der Höhe verstellbare Klappvisier wird meist in Verbindung mit einem ebenfalls in der Höhe verstellbaren Perikorn, das auf einem Kornsattel angebracht ist und mit einem Korntunnel geschützt wird, geliefert.

#### KL = Folding Leaf Sight

The folding leaf sight, which is elevation and windage adjustable, is usually delivered in combination with a pearl front sight mounted on a base and protected by a globe. The front sight is also adjustable in height.



#### Laufgewinde 1/2 Zoll - 20 UNF,

für die Anbringung eines Schalldämpfers oder einer Mündungsfeuerbremse.

#### Barrel thread, 1/2 Inch - 20 UNF,

for attaching a sound moderator or a muzzle brake.



#### KV = Kurvenvisier

Die Visierplatte ist hoch/tief sowie rechts/links durch eine Schraube einstellbar.

Die Schussentfernung wird mit Hilfe einer Kurve in Verbindung mit einer markierten Rastung eingestellt.

#### KV = Tangent rear sight

The sight plate is adjusted with a screw in height/depth and left/right.

The shooting distance is adjusted by means of a curve in connection with a marked ratchet.






# ANSCHÜTZ

EINFACH EINS WERDEN!

## Mod. 1416 D

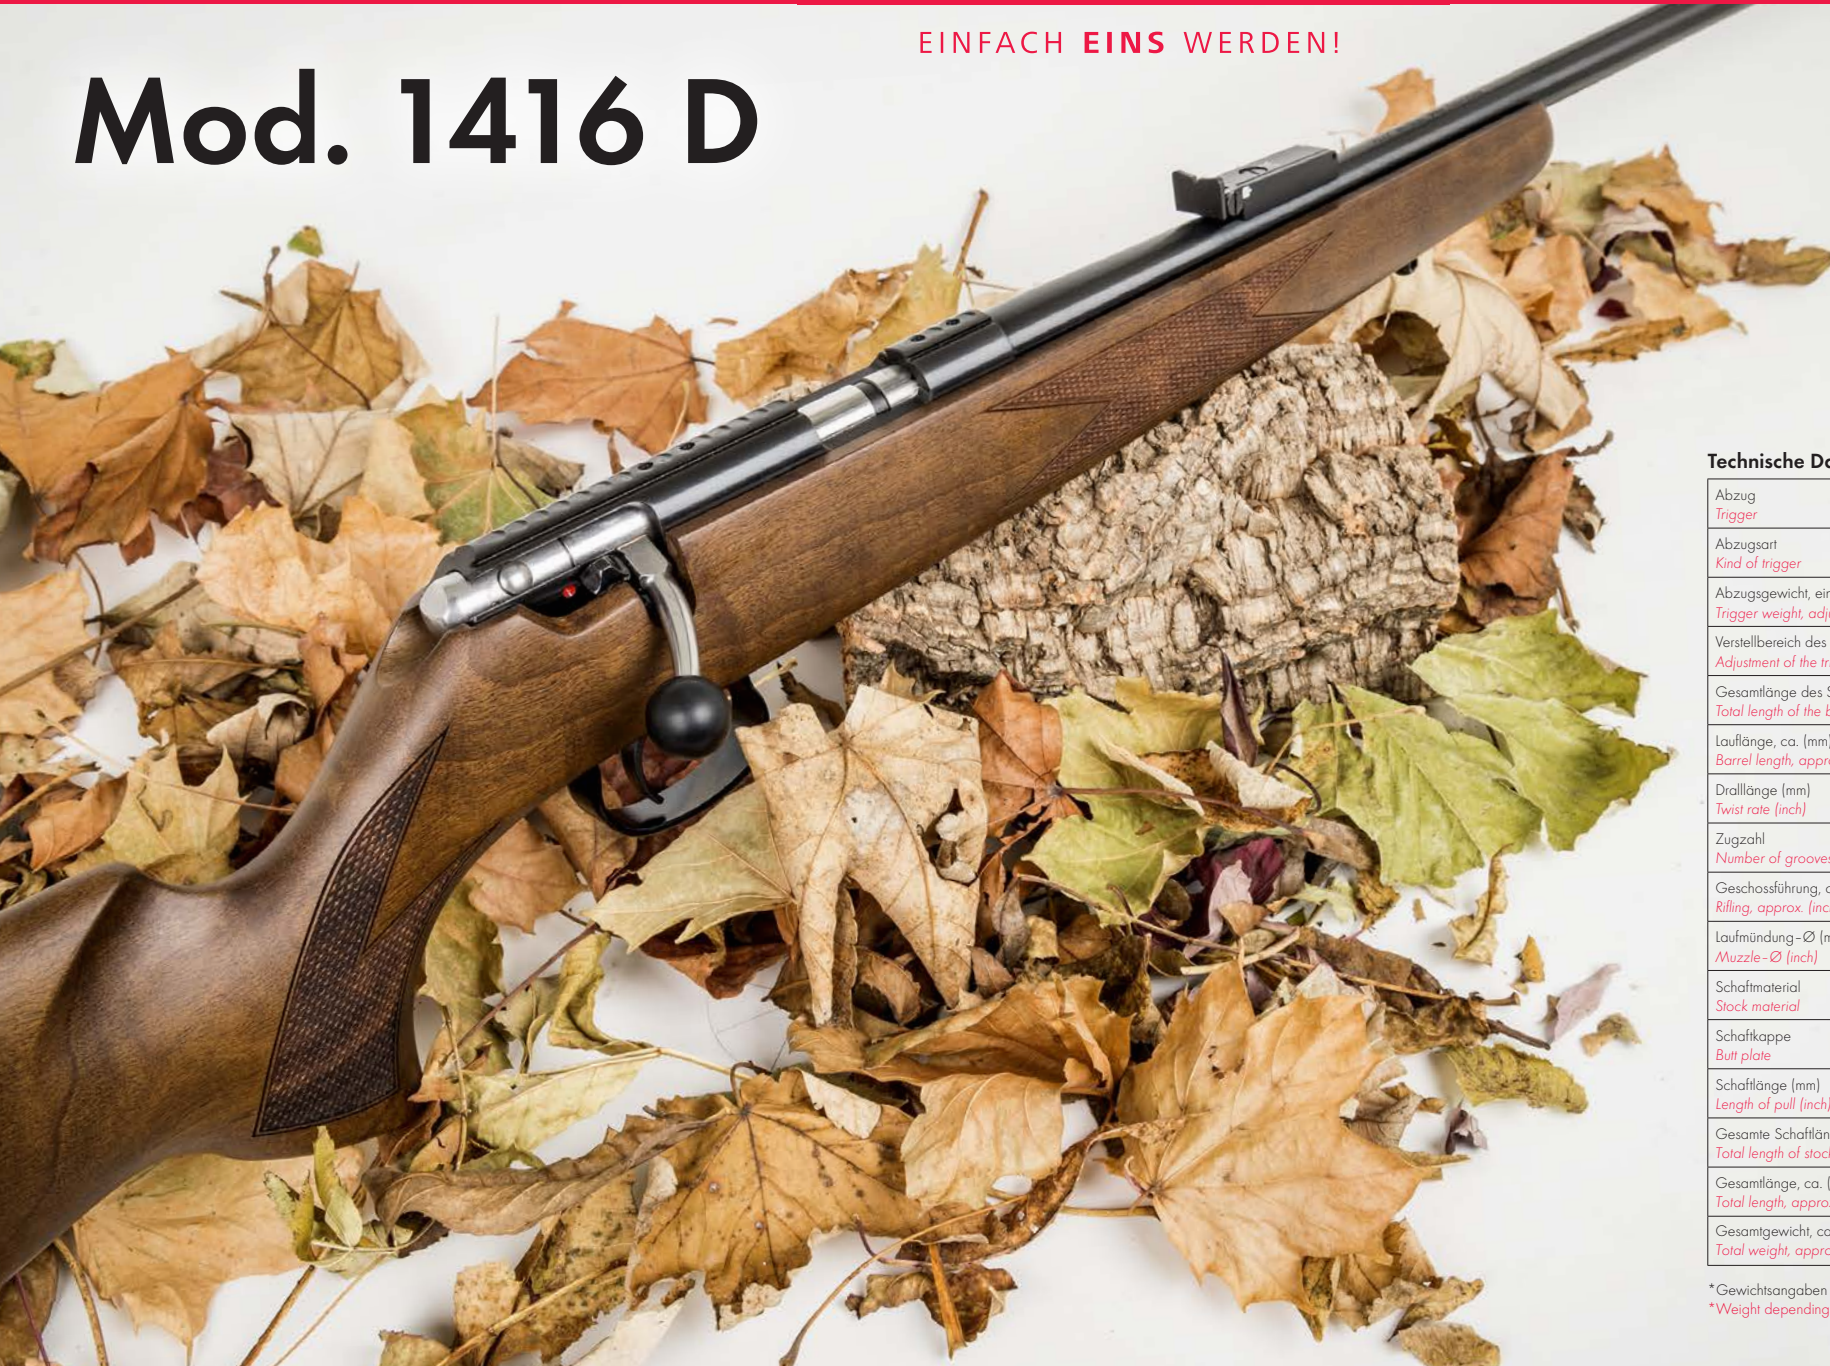

### Technische Daten • Technical data

Abzug <i>Trigger</i>	5094 D
Abzugsart <i>Kind of trigger</i>	Direktabzug <i>Single stage trigger</i>
Abzugsgewicht, eingestellt (g) <i>Trigger weight, adjusted (lbs)</i>	1.200 <i>2.64</i>
Verstellbereich des Abzugsgewichtes (g) <i>Adjustment of the trigger weight (lbs)</i>	1.000 - 2.000 <i>2.20 - 4.41</i>
Gesamtlänge des Systems ca. (mm) <i>Total length of the barreled action approx. (inch)</i>	732 <i>28.8</i>
Lauflänge, ca. (mm) <i>Barrel length, approx. (inch)</i>	584 <i>23</i>
Dralllänge (mm) <i>Twist rate (inch)</i>	420 <i>16.5</i>
Zugzahl <i>Number of grooves</i>	8
Geschosführung, ca. (mm) <i>Rifling, approx. (inch)</i>	569 <i>22.4</i>
Laufmündung-Ø (mm) <i>Muzzle-Ø (inch)</i>	16 <i>0.63</i>
Schaftmaterial <i>Stock material</i>	Nussbaumholz <i>Walnut</i>
Schaftkappe <i>Butt plate</i>	Kunststoff <i>Synthetic</i>
Schaftlänge (mm) <i>Length of pull (inch)</i>	360 <i>14.2</i>
Gesamte Schaftlänge (mm) <i>Total length of stock (inch)</i>	745 <i>29.3</i>
Gesamtlänge, ca. (mm) <i>Total length, approx. (inch)</i>	1.050 <i>41.5</i>
Gesamtgewicht, ca. (kg)* <i>Total weight, approx. (lbs)*</i>	2.7 <i>6.0</i>

\*Gewichtsangaben abhängig von Visierung und Schaft.  
\*Weight depending on sight set and stock.